



1. ALTERNATÍVA - ODVODŇOVACIE ZÁDRŽNÉ ZARIADENIE

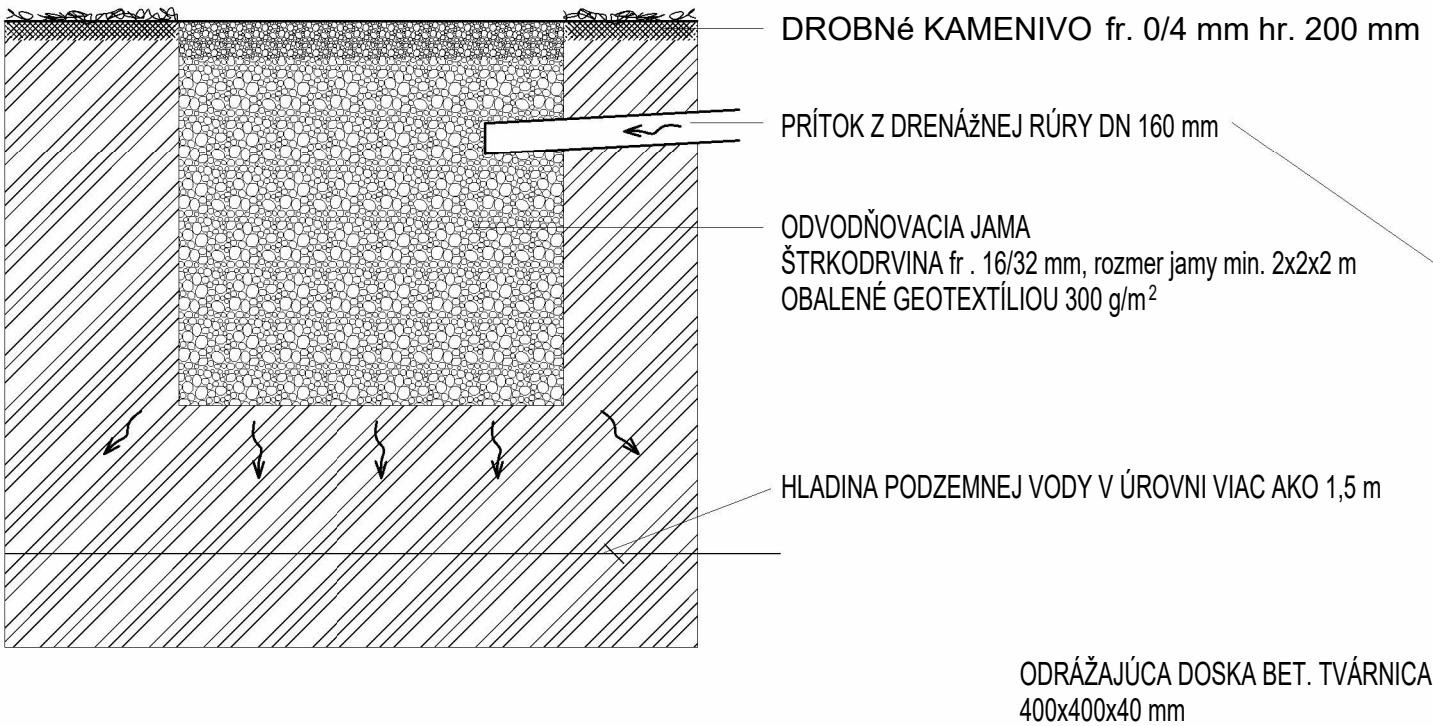

2. ALTERNATÍVA - DRENÁŽNA ŠACHTA

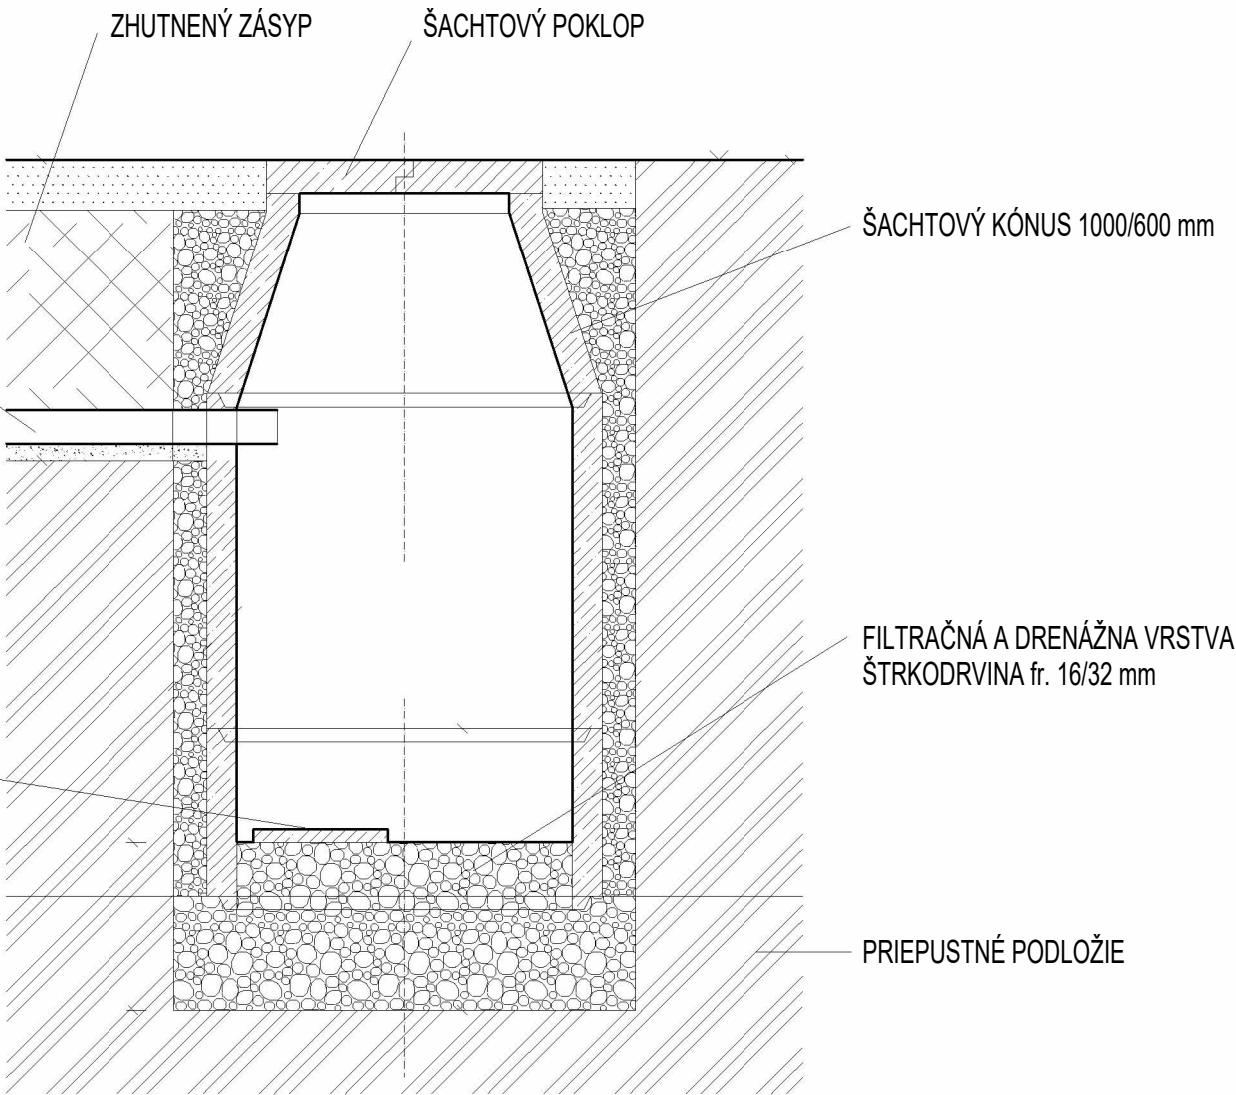

POZNÁMKA

Pre všetky vybudované zariadenia umožňujúce prevádzkanie dažďových vôd do podzemia (drenážne zariadenia) musí byť určený jeho vlastník, ktorý bude po jeho dokončení zodpovedný za jeho prevádzku, údržbu a potrebnú obnovu všetkých jeho prevádzku, údržbu a potrebnú obnovu všetkých jeho súčastí.

Podzemné drenážne zariadenia vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu v intervaloch:

- čistenie šachty po každom väčšom daždi ale najmenej však 2 krát za rok
- odstránenie odpadkov z povrchov napojených na drenážne zariadenie - 1 krát do mesiaca a po každom veľkom daždi
- nie však viac ako 6 mesiacov.

Priebežnou údržbou musí byť zabezpečená ich prevádzkyschopnosť.

Vlastník je povinný mať vypracovaný prevádzkový poriadok drenážneho zariadenia, ktorý bude obsahovať pokyny pre prevádzkovanie a údržbu, a intervalmi kontrol a údržby.

Prevádzkový poriadok musí zohľadňovať požiadavky výrobcov drenážnych zariadení, ak sa jedná o výrobok.

Pripadnému poškodeniu zabudovaných drenážnych zariadení prerastením koreňových systémov stromov sa musí zabráňovať priebežným odstraňovaním náletových drevín.

Na drenážnych zariadeniach vybavených filtračnou vrstvou je nutné vykonávať kontroly sorpčných schopností substrátu.

Časový interval a rozsah tejto kontroly je individuálny a musí byť predpísaný v prevádzkovom poriadku.

Autor projektu:	Milan Šmikniar:	Zodp. projektant:	Ing. Emil Kukla	<div>Vlastník výkresu:</div> <div>PROJEKT ateliér s.r.o.</div> <div>PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB</div> <div>IČO: 36 622 737 DIČ: SK2021766912</div> <div>ul. Bernolákova 11, 96801 Nová Baňa</div> <div>tel. 045/68 55 004 mobil: 0903 549 314</div>		
Projektant:	Milan Šmikniar:	Kreslil:	Ing. Michal Petrik			
Investor:	Mestský futbalový klub, o.z., IČO: 17067481					
Adresa:	ul. Dlhá lúka č. 711, 14, 968 01 Nová Baňa					
Miesto stavby:	Dlhá lúka, Nová Baňa	Parcela číslo:	1160	Číslo zákazky:		
Názov stavby:	Revitalizácia futbalového ihriska MFK Nová Baňa			Dátum:		03/2025
čASť PD:	Architektúra			Formát:	A3	Číslo sady:
Názov čASTI:	Drenážna jama			Stupeň PD:		
				Mierka:	Číslo výkresu	
				1:50	10	